


U.I. Lapp GmbH	<b>PRODUKTINFORMATION</b>	
	<b>SKINTOP® MS-SC-M</b>	07.11.2014

Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet  
 Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss  
 Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz  
 hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation  
 verschiedener Schirmdurchmesser  
 Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage



Sicherheit



Spannung



Störsignale



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel  
 Telekommunikation  
 Maschinen- und Anlagenbau  
 Mess-, Steuer- und Regeltechnik  
 Automatisierungstechnik

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903


### Bemerkung

Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M  
 Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch  
 Als Variante für dickwandige Gehäuse empfehlen wir SKINTOP® MS-SC-M-XL mit langem Anschlussgewinde in den Größen M16 bis M50  
 In Edelstahl V2A erhältlich

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO997DE.pdf	1 / 4
--------------------	-----------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	<b>PRODUKTINFORMATION</b>	
	<b>SKINTOP® MS-SC-M</b>	07.11.2014





### Technische Daten

Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Material:	Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR
Auf Anfrage:	In Edelstahl V2A erhältlich
Schutzart:	IP 68 - 10 bar
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO997DE.pdf	2 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Außen-Ø mm von - bis	Mindest-Ø über Geflecht mm	SW mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® MS-SC-M					
53112610	12 x 1,5	3,5 - 7	2	16	6,5
53112620	16 x 1,5	4,5 - 9	4	20	7,0
53112630	20 x 1,5	7 - 12,5	5	24	8,0
53112640	25 x 1,5	9 - 16,5	7.5	29	8,0
53112650	32 x 1,5	11 - 21	9	36	9,0
53112660	40 x 1,5	19 - 28	15	45	9,0
53112670	50 x 1,5	27 - 35	21	54	10,0
SKINTOP® MS-SC-M-XL					
53112625	16 x 1,5	4,5 - 9	4	20	12,0
53112635	20 x 1,5	7 - 12,5	5	24	12,0
53112645	25 x 1,5	9 - 16,5	7.5	29	12,0
53112655	32 x 1,5	11 - 21	9	36	15,0
53112665	40 x 1,5	19 - 28	15	45	15,0
53112675	50 x 1,5	27 - 35	21	54	15,0

U.I. Lapp GmbH	<b>PRODUKTINFORMATION</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
<b>SKINTOP® MS-SC-M</b>		07.11.2014

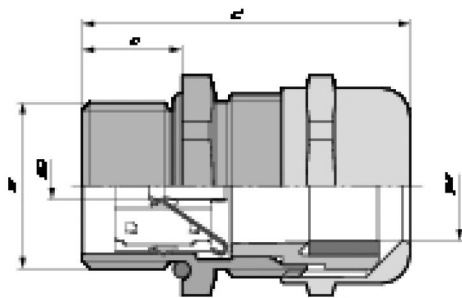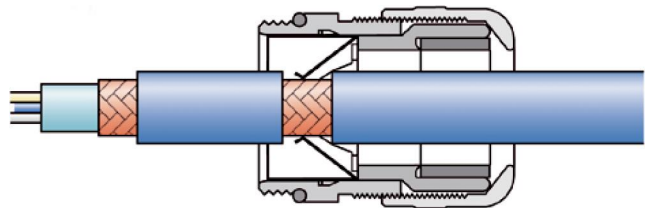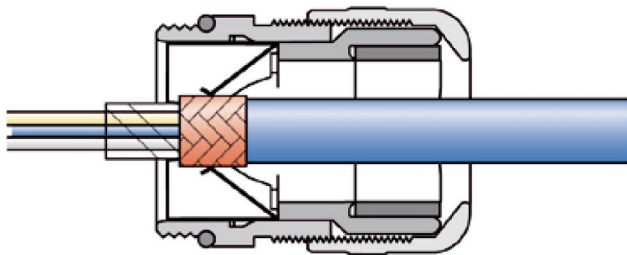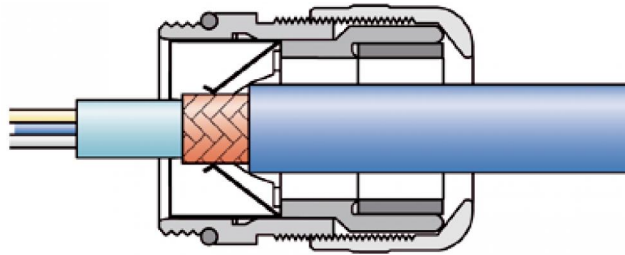

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO997DE.pdf	4 / 4
--------------------	-----------------------------	-------