


FPPS-U – Wellrohr / Corrugated conduit

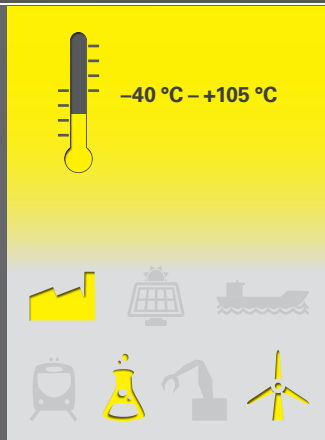


Material: PP MOD BS UV orange

Das Wellrohr FPPS-U, aus hochwertigem, speziell formuliertem Polypropylen, ist UV-stabilisiert und daher für Kabelschutzanwendungen im Außenbereich geeignet. Das Produkt ist selbstverlöschend, halogen- sowie cadmiumfrei. Zusätzlich verfügt FPPS-U über eine sehr gute chemische Beständigkeit und ist daher vielseitig einsetzbar.

Temperaturbereich Temperature range	min.					max.
Flexibilität/Biegesteifigkeit Flexibility/Ductility						
Dynamik / Dynamic						
Mechanischer Schutz Mechanical protection						
Brandverhalten Fire precaution performance						
Chemische Beständigkeit Chemical resistance						
Witterungsbeständigkeit Resistance to weathering						

Material: PP MOD BS UV orange

The corrugated conduit FPPS-U made of specially modified Polypropylene is UV stabilized and suitable for outdoor cable protection applications. The halogen and cadmium free flame retardant product is also very resistant against various strong chemicals and is therefore applicable for versatile requirements.

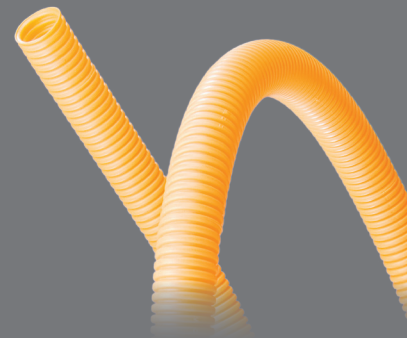

Produkteigenschaften / Product performance

Anwendungseigenschaften Application performances	Eigenschaften Characteristics	Maßeinheit Unit	Normen, Spezifikationen Standards, specifications	Bemerkung Remark
Temperaturbereich Temperature range	-25 bis +105 -25 to +105	°C	IEC EN 61386	
Temperaturbereich Temperature range	-40 bis +105 -40 to +105	°C	IS FIP	
Temperatur kurzfristig Temperature (short-term)	150 (500 h) 165 (100 h)	°C	IS FIP	
Mechanische Eigenschaften Mechanical performances				
Schlagfestigkeit / Impact strength	6	J	IEC EN 61386	23 °C
Schlagfestigkeit / Impact strength	2	J	IEC EN 61386	-25 °C
Scheiteldruckfestigkeit / Peak load value	125	N	IEC EN 61386	
Brandschutzeigenschaften Fire safety performances				
Halogen- und cadmiumfrei Free from halogens and cadmium	ja / yes			
Brandklasse Fire classification	V2		UL 94	
Brandeigenschaft des Produktes Fire characteristic of the product	selbstverlöschend self-extinguishing		UL 1696	
Entflammbarkeit Flammability	selbstverlöschend self-extinguishing		FMVSS 302	
Brandausbreitung Spread of fire	nicht brandausbreitend non flame propagating		IEC EN 61386	
Witterungseigenschaften Weathering resistance				
Schnell-Bewitterungstest Accelerated weathering test	beständig resistant		Xenotest X1200	
UV- und Witterungsbeständigkeit UV and weathering performance	sehr gut very good		IS FIP	bis zu 20 Jahre up to 20 years

Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben).

Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r.h. (if not indicated different).


IS FIP = Interne Spezifikation FIP / IS FIP = Internal Specification FIP



Artikel-Nr. Part No.	Nennweite Nominal width		Profil Profile	Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)		Biegeradius in mm Bending radius in mm		VPE Packing Unit
	NW	metr.		ID	AD / OD	stat. R	dyn. R	
orange / orange								
FPPSF-07O2.50	07	10	F	6,6	10,0	15	40	50
FPPSF-10O2.50	10	12	F	9,8	12,8	20	45	50
FPPSF-12O2.50	12	16	F	12,3	15,7	25	65	50
FPPSF-17O2.50	17	20	F	16,6	21,1	30	70	50
FPPSF-23O2.50	23	25	F	23,1	28,4	35	90	50
FPPSF-29O2.50	29	32	F	28,9	34,5	45	110	50
FPPSF-36O2.25	36	40	F	36,5	42,4	60	170	25
FPPSF-48O2.25	48	50	F	47,5	54,4	70	185	25
FPPSC-56O2.25	56	68	C	56,3	67,2	100	270	25
FPPSC-70O2.25	70	80	C	67,2	79,6	135	340	25
FPPSC-95O2.10	95	106	C	91,3	106,0	150	440	10
FPPSC-125O2.10	125	146	C	126,5	146,5	320	480	10

Kontaktieren Sie unsere lokale Vertretung oder unseren Kundendienst betreffend der Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit sowie weiteren Nennweiten und Farben.
Please contact our local distribution partner or our customer service regarding product availability, lead time, other sizes and colours.

Nummernschlüssel / Number code:

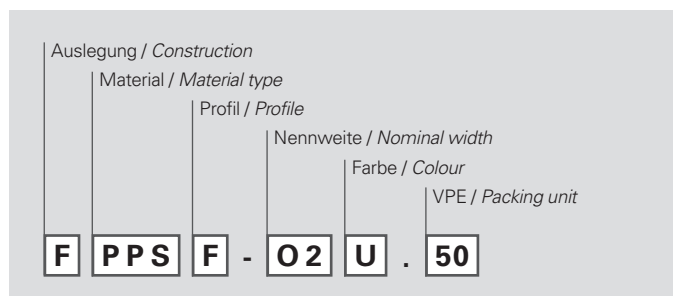

Feinprofil F / Fine profile F
Enger Biegeradius / Tight bending radius

Grobprofil C / Coarse profile C
Hohe Ausreißkraft / High pull-out strength

Biegeradius / Bending radius

stat. R = kleinster empfohlener Biegeradius für statische (feste) Verlegung
lowest recommended bending radius for static (fixed) installation

dyn. R = kleinster empfohlener Biegeradius für dynamische (flexible) Verlegung
lowest recommended bending radius for dynamic (flexible) installation

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von den FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE INDUSTRIAL PIPES (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.